


# SECURECOM

Távmenedzselte távfelügyeleti kommunikátorok

## SC-2G / SC-4G

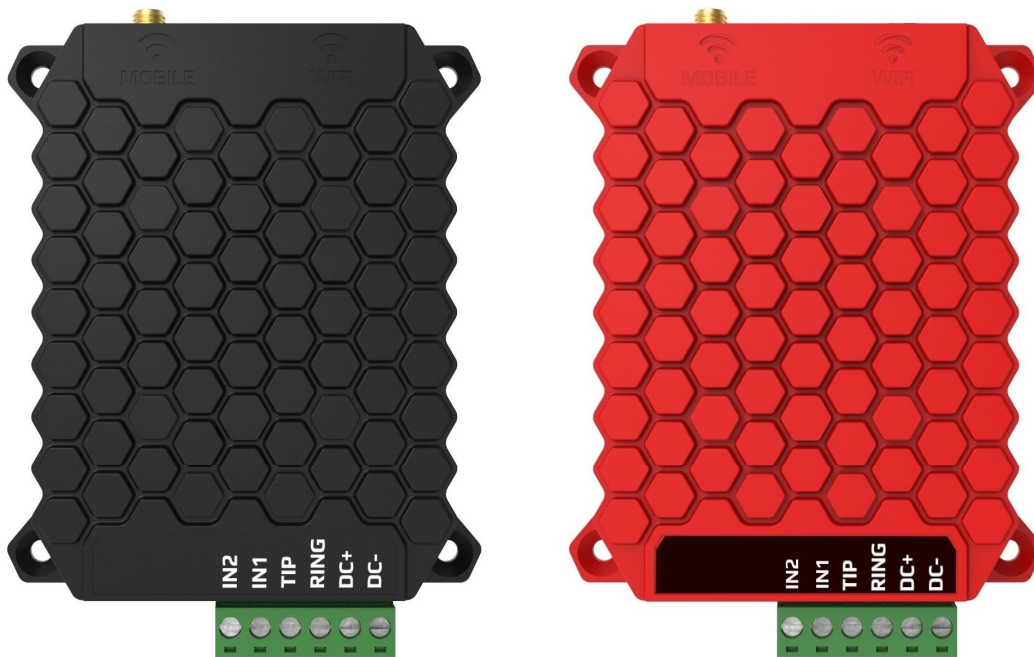

### Főbb jellemzők

- A riasztók Contact ID formátumának átjelzése, SIA IP csomagok formájában a mobilhálózaton
- 2G vagy 2-3-4G hálózatokon (SC-4G minden hálózaton)
- 2 beállítható felügyeleti vevő cím, megadható jelzésiránnyal
- 2 kontaktus bemenet, állítható esemény kódokkal
- Tápfeszültség mérése és jelzése egyedi eseménykóddal
- Többféle konfigurálási lehetőség (PC-ről vagy WEB-ről)
- Távolról újrakonfigurálható az összes paraméter
- Távdiagnosztika és távoli firmware csere lehetősége
- Riasztók távoli letöltése és átprogramozása

