

MÁSODKIJELZŐ



Másodkijelző tűzjelző rendszerekhez.

A másodkijelző az érzékelők és modulok riasztási állapotát mutatja analóg rendszerekben, valamint a hagyományos rendszerek érzékelőinek is.

Tipikus használati területei:

Azokon a területeken ahol a rendszer elemek nem láthatóak, mint például álmennyezet feletti területek, ahol az álmennyezet alá jól láthatóan elhelyezhető a másodkijelző, vagy a fal közelében.

Akadálymentesített szobáknál, vagy olyan helyen ahol nagy láthatósági tartomány szükséges egy eszköz riasztási állapotánál, mint például hotel szobáknál, ott a szobák bejáratánál lehet elhelyezni a másodkijelzőt, ezzel megkönnyítve az észlelést.

A piros LED folyamatos világítása riasztási állapotot jelez.

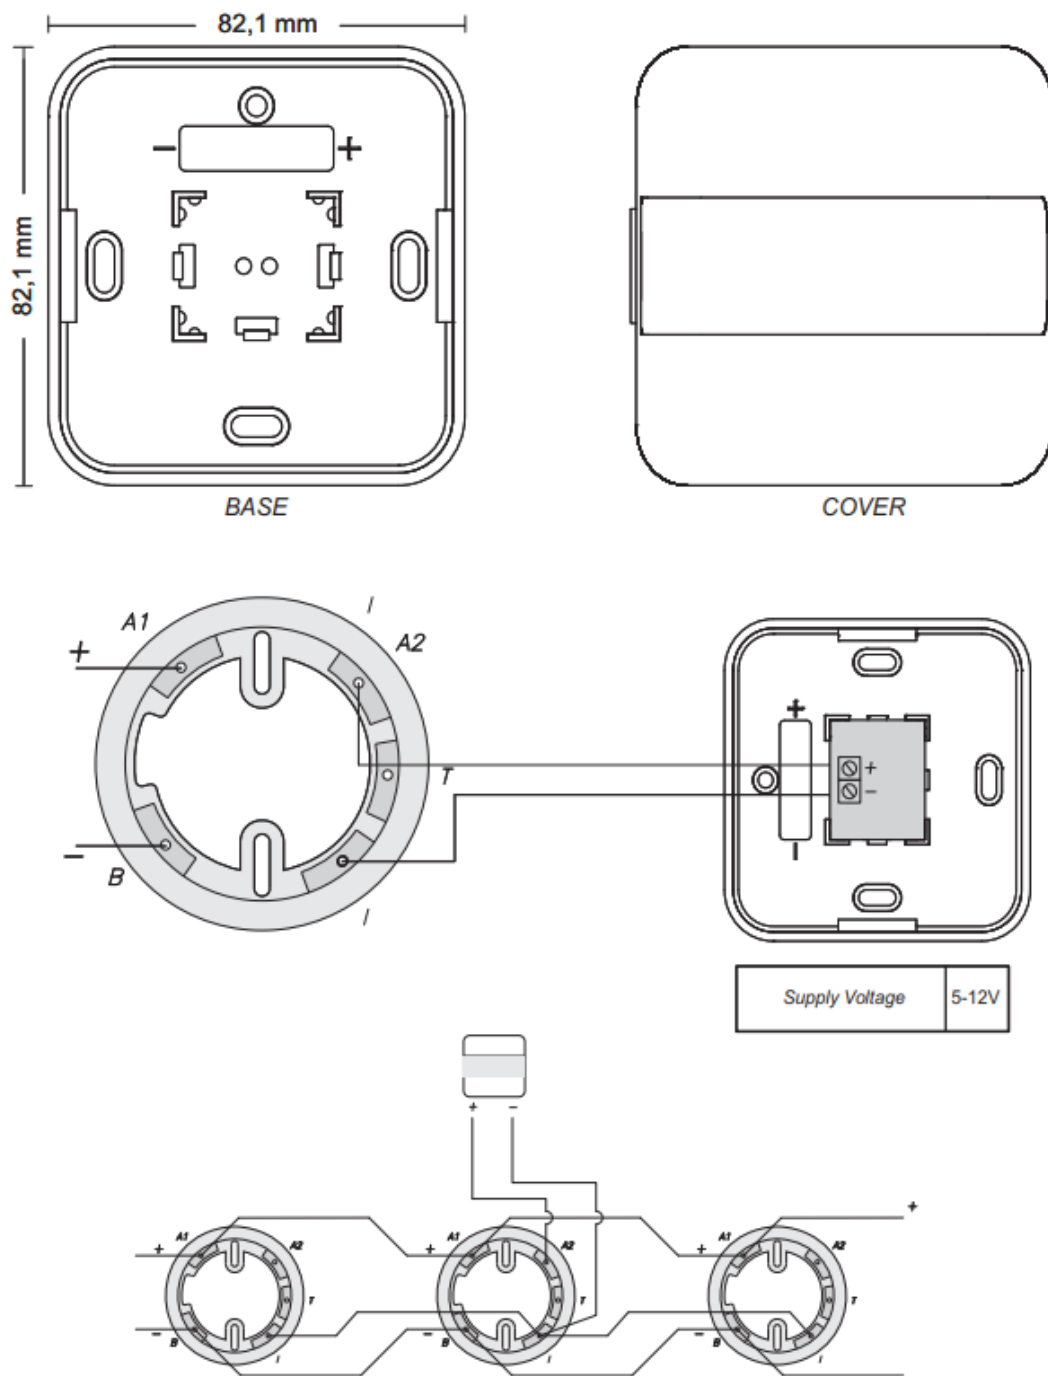
Az eszköz felszerelése könnyű, mind kábelezési, mind rögzítési szempontból. Ezen kívül kötődobozokhoz és kapcsoló eszközökhöz is alkalmazható.

Jellemzők:

- A riasztási állapot bármilyen merőleges irányban azonosítható.
- Könnyű csatlakozás polaritással.
- Kötődobozokhoz és kapcsoló eszközökhöz is alkalmazható.
- A piros fényt két LED biztosítja, ezzel növelve a megbízhatóságot.
- Hőálló ABS-ből készül. Az aljzat és a fedél fehér, a visszajelző rész pedig piros.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Tápegység	5 – 12 V/DC polaritással
Készenléti áram	0 mA
Riasztási áram	5 mA
Aktiválási jel	Piros fény
Páratartalom	20 – 95 % HR
Hőmérséklet	-10°C +50°C
IP védelem	IP 50

VEZETÉKEZÉSI RAJZ


Példa több érzékelő azonos másodkijelzőre való kötésére