

# 5 MP Felbontású Vandálbiztos, Rögzített, Hálózati IR Dómkamera

IPC325LR3-VSPF28(40)-D



## Fő jellemzők

### Optika

- Nappali/éjszakai funkció
- Intelligens IR, akár 30 m IR-távolság
- 2D/3D DNR (digitális zajcsökkentés)

### Tömörítés

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- ROI (Érdekltségi Tartomány)

### Hálózat

- ONVIF Megfelelőség


### Szerkezet

- PoE tápellátás támogatása
- Széles hőmérséklet-tartomány: -30 °C – +60 °C
- Széles, ±25%-os feszültségtartomány
- IK10 vandálbiztos
- IP67
- 2 tengely

## Termékjellemzők

	IPC325LR3-VSPF28-D	IPC325LR3-VSPF40-D			
<b>Kamera</b>					
Érzékelő	1/2,7", progresszív letapogatás, 5,0 megapixel, CMOS				
Objektív	28 mm @ F2,0		24 mm @ F2,0		
DORI Távolság	Objektív	Észlelés (m)	Megfigyelés (m)	Felismerés (m)	Azonosítás (m)
	2,8 mm	42	16,8	8,4	4,2
	4,0 mm	60	24	12	6
Látószög (H)	105,3°		79,7°		
Látószög (V)	69,5°		51,8°		
Látószög (O)	136,9°		98,0°		
Beállítási szög	Páztázás: 0°– 360°		Dőlés: 0°– 75°		
Zár	Automatikus/Kézi, 1–1/100000 s				
Minimális Megvilágítás	Szín: 0,01 lux (F2,0, AGC BE) 0 lux IR-megvilágítással				
Nappali/Éjszakai	IR-szűrő automatikus váltással (ICR)				
Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR				
Jel-zaj viszony	>52 dB				
IR-Távolság	Akár 30 m IR-távolság				
WDR	DWDR				
<b>Videó</b>					
Videotömörítés	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kódolási profil	Alap profil, Fő profil, Magas profil				
Képkockasebesség	Fő Adatfolyam: 5 MP (2592*1944): Max. 15 fps; Második Adatfolyam: 720P (1280*720): Max. 20 fps;				
HLC	Támogatott				
BLC	Támogatott				
OSD	Akár 4 OSD				
Adatvédelmi Maszk	Akár 8 terület				
ROI	Akár 2 terület				
Mozgásérzékelés	Akár 4 terület				
<b>Hálózat</b>					
Protokollok	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL				
Kompatibilis Integráció	ONVIF(S Profil), API				
<b>Interfész</b>					
Hálózat	10M/100M Base-TX Ethernet				
<b>Általános</b>					
Tápellátás	DC 12 V ±25%, PoE (IEEE802.3 af)				
	Teljesítményfelvétel: Max. 4 W				
Méret (Φ x M)	Φ109 x 81 mm				
Tömeg	0,35 kg				
Működési Környezet	-30 °C – +60 °C, Páratartalom: 10–90% RH (párásodást nem okozó)				
Behatolás Elleni Védelem	IP67				
Vandálbiztos	IK10				

## Méretek

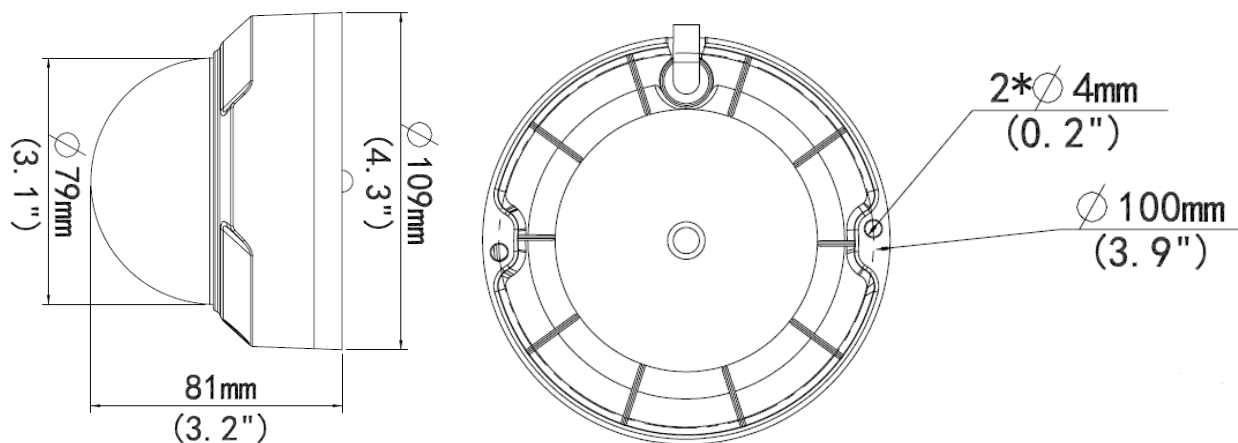

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Kína (310051)

E-mail: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2018 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

\* A termékjellemzők és a termékek elérhetősége előzetes értesítés nélkül változhat.