



DSC WP8010 programozása ConnectAlarm alkalmazáshoz V0.3 Programozási segédlet

Jelen leírás a DSC WP8010 központ és a hozzá tartozó opcionális kommunikátorok (PowerLink3 és GSM-350) beállításait tartalmazza a ConnectAlarm mobilalkalmazáshoz.

A programozás megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig ezt a leírást!

A vagyonvédelmi rendszer (központ és kommunikátor) megfelelő programozása szükséges, hogy kapcsolódni tudjon a szerveren keresztül a ConnectAlarm okostelefonos alkalmazáshoz. **A ConnectAlarmhoz történő felhasználói csatlakozás előtt a panel telepítői aktiválására van szükség az AlarmInstall alkalmazással!**

Kapcsolat Ethernet kapcsolaton keresztül

Követelmények:

- Powerlink IP Modul (PowerLink 3)
- Vezetékes Internetkapcsolat

Központ programozása kommunikációra a ConnectAlarm alkalmazáshoz:

Panel programozás:

TELEPÍTŐI MÓD:

4: KOMMUNIKÁCIÓ:

3:TF JELENTÉS:

01: JELENTÉSEK:	össz*tartalék
02:1.JELENT.CSAT:	LAN
03:2.JELENT.CSAT:	letiltva
21: IP VEVŐ1:	052.059.171.55
53: KOM. HIBA JEL.:	PSTN Hiba: jelentés tiltva

A beállítás után lépjen ki minden menüből. A szerverhez csatlakozás 5-10 percig is eltarthat! Közben ne lépjen vissza a központ beállításába! A panel szoftver verziójától függően egyes menük szövege kissé eltérhet.

Kapcsolat Mobil kapcsolaton keresztül

Panel programozás:

TELEPÍTŐI MÓD:

4: KOMMUNIKÁCIÓ:

2: GPRS/GSM/SMS:

GPRS JELENTÉS:	ENGEDÉLYEZÉS
GPRS APN:	adja meg a SIM kártyához tartozó APN-t
GPRS APN NÉV:	felhasználói név a GPRS szolgáltatáshoz (ha szükséges)
GPRS APN JELSZÓ:	jelszó a GPRS szolgáltatáshoz (ha szükséges)
SIM PIN CODE:	adja meg a SIM kártya PIN kódját
GPRS MINDIG BE:	engedélyezve

3:TF JELENTÉS:

01: JELENTÉSEK:	ÖSSZ*TARTALÉK
02:1.JELENT.CSAT:	GSM/GPRS
03:2.JELENT.CSAT:	letiltva
21: IP VEVŐ1:	052.059.171.055
53: KOM. HIBA JEL.:	PSTN Hiba: jelentés tiltva

6:FEL/LETÖLTÉS

GPRS FEL/LETÖLTÉS:	Panel SIM Tel. ->adja meg a telefonszámot
--------------------	---


A beállítás után lépjen ki minden menüből. A szerverhez csatlakozás 5-10 percig is eltarthat! Közben ne lépjen vissza a központ beállításába! A panel szoftver verziójától függően egyes menük szövege kissé eltérhet.




AlarmInstall alkalmazás - Telepítői alkalmazás


Az első felhasználói csatlakozás előtt és a telepítői kód megváltoztatását után minden esetben, a modul telepítői aktiválására van szükség.

- Töltse le az „AlarmInstall” alkalmazást a Google Play Store-ból vagy a Apple App Store-ból.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visonic.configurator.alarm_in
- <https://apps.apple.com/hu/app/alarminstall/id1276105878?l=hu>
- Telepítse az alkalmazást a telefonra

- Indítsa el az alkalmazást  és fogadja el a felhasználási feltételeket.

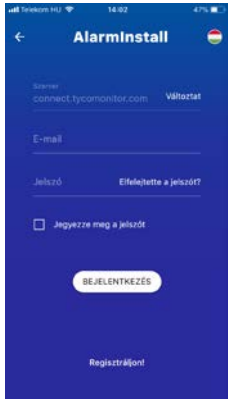



A kezdőképernyőn állítsa be a server host címét (connect.tycomonitor.com).

- Ha új telepítői fiókot szeretne létrehozni, válassza a „Regisztráljon” opciót. Majd töltsse ki a szükséges adatokat.
- Ha már rendelkezik telepítői fiókkal, akkor adja meg a bejelentkezési adatait és a nyomja meg a „Bejelentkezés”  gombot


Ha elfelejtette a jelszavát, akkor az "Elfelejtette a jelszavát?" opciónál tud új jelszót kérni.

Bejelentkezés után:

- Válassza a „Távoli” kapcsolatot.
- Majd nyomja meg a „+” gombot a központ hozzáadásához.
- Nevezze el a központot
- Adja meg a „Panel sorozatszámát” Ez a szám a központ hátulján található Panel ID (6 karakter)
- Adja meg a Telepítői kódot
- Nyomjon a "Csatlakozás"-ra.

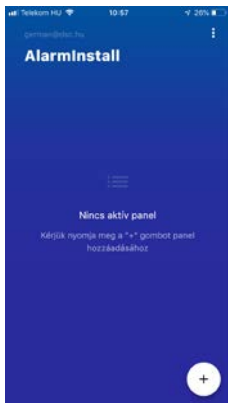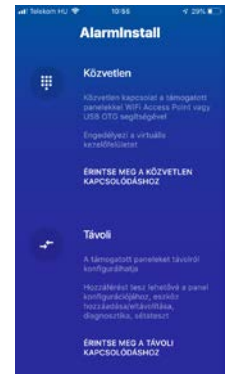


A „ConnectAlarm” végfelhasználói alkalmazással csak az „AlarmInstall” alkalmazással történő aktiválás elvégzése után tud csatlakozni a központhoz. Az aktiválást csak akkor tudja megtenni, ha aktív kapcsolat van a szerver és a központ között.

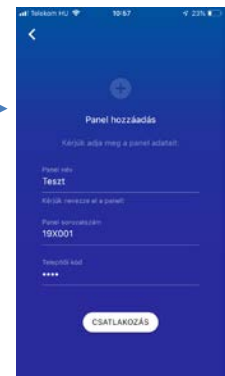

ConnectAlarm – Végfelhasználó alkalmazás Telepítés és első lépések

- Töltse le az alkalmazást a „Google Play Store”-ból vagy az „Apple App store”-ból.
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visonic.neo>
<https://apps.apple.com/hu/app/connectalarm/id1300525077?l=hu>
- Telepítse a telefonra.

- Indítsa el az  alkalmazást és fogadja el a felhasználási feltételeket.

- Ha még nincs regisztrációja regisztráljon. A „Regisztráljon!” gomb segítségével.
- Adja meg a server címét (connect.tycomonitor.com)
- Adja meg a bejelentkezési adatait és jelentkezzen be.

- Panel hozzáadásához nyomja meg a „+” gombot
- Nevezze el a központot és adja meg a központ azonosítóját. Ez a szám a központ hátulján található Panel ID (6 karakter), adja meg az Mester felhasználói kódot. Majd nyomjon az "Csatlakozásra"-ra.

Ha a telepítő még nem aktiválta a panelt, vagy megváltoztatta a telepítői kódot, akkor a felhasználót figyelmezteti az alkalmazás, hogy telepítői aktiválásra van szükség.

A ConnectAlarm alkalmazás felhasználói felülete átállítható magyar nyelvűre a beállítások menüjében.

