


# BAQ140T24

## Tápegység

### JELLEMZŐK:

- Bemeneti feszültség: 230 V AC (50 Hz)
- Áramfelvétel maximum: 1.6 A
- Kimeneti tápfeszültség: 27.6 V V DC
- Kimeneti áramerősség: 5.5 A maximum (terhelés max. 4.7 A)
- Működési hőmérséklet: -5...40 °C
- Méretek: 205 x 38 x 98 mm
- Akkumulátor: 2 x 15 Ah maximum
- IMQ minősítés (EN54-4, EN 60950-1:2001)

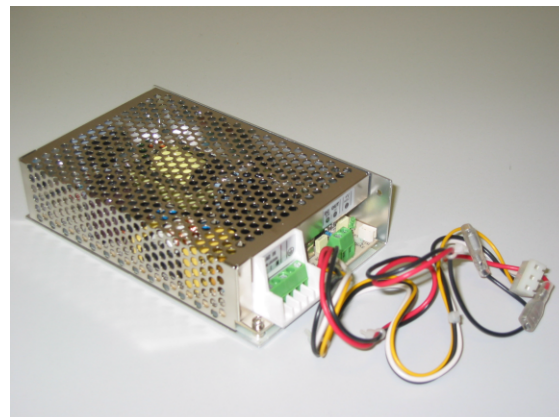


### LEÍRÁS:

A BAQ140T24 egy kapcsolóüzemű tápegység akkumulátortöltő funkcióval. A kimenet 27.6 V DC / 5.5 A terhelhetőségű. Az egység rövidzár és túlterhelés, illetve a fordított polaritás bekötés ellen is védett. A tápegységet mindenképpen le kell földelni.

A kimeneti ponton mérhető feszültség (27.6 V DC) szabályozható a 4-es jelölésű trimmerrel. A 3-as számmal ábrázolt LED a hálózati feszültség meglétét mutatja. A „8-as” biztosíték a fordított akkumulátor bekötés ellen véd. A „9-es” biztosíték a túlterhelés és a rövidzár ellen nyújt védelmet.

Szám	Leírás
1	Központ felé csatlakozás: Piros-pozitív, Fekete-negatív, Sárga-hálózat felügyelet
2	Rögzítő pontok
3	Hálózati visszajelző LED
4	Szabályzó trimmer
5	27.6 V DC kimenet
6	Kábelszorító
7	Bemeneti pontok: L: / N, Föld
8	Biztosíték 10 A 250 V
9	Biztosíték 4 A 250 V
10	Akkumulátor vezeték

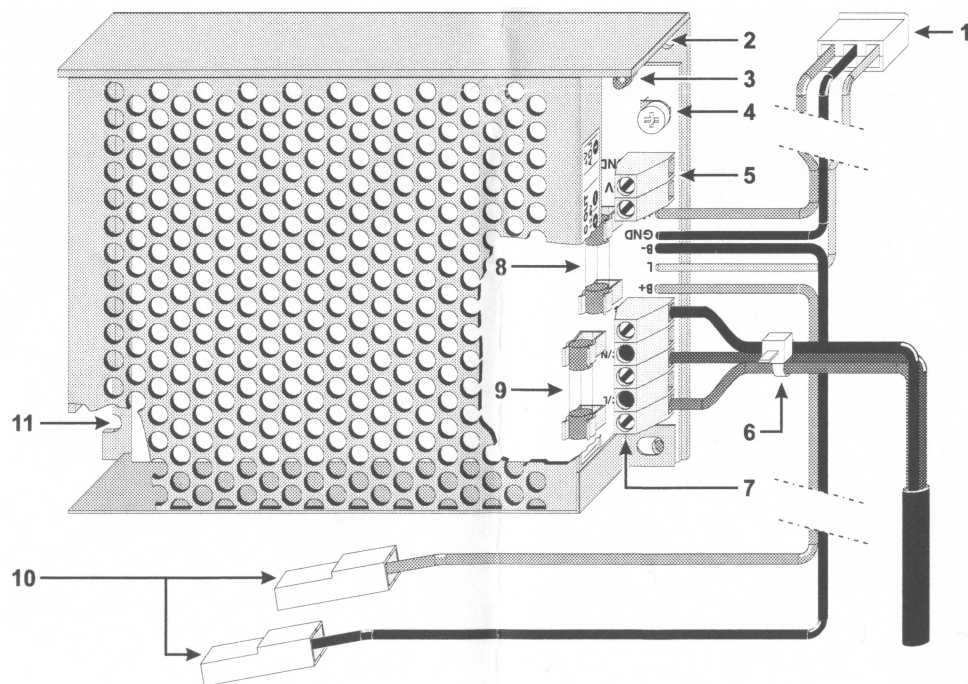

### GARANCIÁLIS FELTÉTELEK:

Garanciális meghibásodás esetén szakszervizeink a javításokat a lehető leghamarabb elvégzik, vagy ha javításuk azonnal nem lehetséges, akkor cserekészüléket biztosítanak a szervizelés idejére. Garanciális időn belül - üzemszerű használat közben meghibásodott eszközöknél – a javítások szervizdíj mentesek. Garanciát kizáró okok: nem szakszerű üzembe helyezés és programozás, nem rendeltetészerű használat, szakszerűtlen kezelés, elemi kár által okozott meghibásodás (pl: villámcsapás, beázás, tűz), továbbá mechanikai károsodás, panel törés, repedés, lefestés, belejavítás, panel égés. Amennyiben a fenti garanciát kizáró okok nem állnak fenn, úgy garanciát vállalunk forgalmazott eszközökre illetve azok alkatrészeire, alkotóelemeire.

A készülék üzembe helyezése speciális szakmai ismereteket és eszközöket igényel. A telepítést kizárólag szakember végezheti. Szakszerűtlen beavatkozás a készülék tönkremenetelét okozhatja és a garancia elvesztésével jár. A nem szakember által és nem az utasításoknak megfelelően telepített eszközökben keletkezett vagy ezek által okozott bármilyen jellegű kárért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Mindenkori garanciális feltételekről valamint javítási díjszabásokról kérjük, tájékozódjanak szakszervizeinkben. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből esetlegesen származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja.

**Forgalmazó:**

**DSC Hungária Kft.  
1083 Budapest  
Fűvészkert u. 3.  
Tel: 210-33-59 Info:30/2790882**